

佛山市顺德区英艺包装材料有限公司年产胶袋 170 吨新建项目竣工环境保护验收监测报告

建设单位：佛山市顺德区英艺包装材料有限公司

编制单位：佛山市顺德区英艺包装材料有限公司

2018 年 05 月 03 日

建设单位：佛山市顺德区英艺包装材料有限公司

法人代表：冯玉英

建设单位：佛山市顺德区英艺包装材料有限公司

电话：13380202166

邮编：528325

地址：佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区居民委员会工业园科技区九路 1 号三栋 1
楼后部分

表一 基本情况

建设项目名称	佛山市顺德区英艺包装材料有限公司年产胶袋 170 吨新建项目				
建设地址	佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区居民委员会工业园科技区九路 1 号三栋 1 楼后部分				
建设项目性质	新建 ☒ 改扩建 ☐ 技改 ☐ 迁建 ☐ (划 ☒)				
主要产品名称	胶袋				
设计生产能力	170 吨/年				
实际生产能力	170 吨/年				
环评时间	2017 年 12 月 12 日	开工日期	——		
试生产批准时间	——	现场检测时间	2018 年 4 月 23 日、24 日		
环评报告表 审批部门	佛山市顺德区环境运 输和城市管理局	环评报告表 编制单位	长沙振华环境保护开发有 限公司		
环保设施 设计单位	——	环保设施 施工单位	——		
投资总概算	30 万元	环保投资总概算	10 万元	比例	33.3%
实际总概算	30 万元	实际环保投资	10 万元	比例	33.3%
验收检测依据	1、中华人民共和国国务院令第 682 号《建设项目环境保护管理条例》，2017 年 10 月 09 日 01 日； 2、国家环境保护总局令第 13 号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001 年； 3、广东省环境保护厅关于转发环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的函，粤环函〔2017〕1945 号； 4、《佛山市顺德区英艺包装材料有限公司年产胶袋 170 吨新建项目环境影响报告表》（长沙振华环境保护开发有限公司，2017 年 12 月 12 日）； 5、《佛山市顺德区环境运输和城市管理局关于佛山市顺德区英艺包装材料有限公司年产胶袋 170 吨新建项目环境影响报告表的批复》，编号：顺环（杏）审[2017]316 号； 6、顺德区建设项目环境影响报告表批准证（副本），编号：杏 20170333。				

验收检测标准 标号、级别	《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007) 《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T 55-2000) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 1、大气污染物 (1) 营运期项目吹膜工序产生的有机废气(非甲烷总烃)经收集后采用低温等离子净化器处理,再通过 15m 高排气筒排放。注塑废气非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染源排放标准》(GB31572-2015)中表 4 大气污染物排放限值; <table><tr><td>污染物名称</td><td>排放浓度 (mg/m³)</td><td>排放速率 (kg/h)</td></tr><tr><td>非甲烷总烃</td><td>100</td><td>/</td></tr></table> (2) 营运期项目生产过程产生的无组织非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染源排放标准》(GB31572-2015)中表 9 企业边界大气污染物浓度限值。 <table><tr><td>污染物名称</td><td>无组织排放监控浓度限值 (mg/m³)</td></tr><tr><td>非甲烷总烃</td><td>4.0</td></tr></table> 2、噪声: 噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 3 类标准: 昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。	污染物名称	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	非甲烷总烃	100	/	污染物名称	无组织排放监控浓度限值 (mg/m³)	非甲烷总烃	4.0
污染物名称	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)									
非甲烷总烃	100	/									
污染物名称	无组织排放监控浓度限值 (mg/m³)										
非甲烷总烃	4.0										
工程基本情况	1、项目情况 佛山市顺德区英艺包装材料有限公司选址于佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区居民委员会工业园科技区九路 1 号三栋 1 楼后部分,所在地中心地理坐标为北纬 22.775421°,东经 113.186147°。主要从事塑料胶袋的生产,年生产胶袋 170 吨。 项目共有员工 10 人,年工作日 300 天,每天工作 8 小时,项目不设员工宿舍和食堂。										

工程基本情况	2、项目设备清单如下： <table><tr><td>设备名称</td><td>环评数量</td><td>现有数量</td><td>增减</td><td>断电、封存、停用</td></tr><tr><td>吹膜机</td><td>8 台</td><td>4 台</td><td>-4 台</td><td>0 台</td></tr><tr><td>手工切割机</td><td>3 台</td><td>3 台</td><td>0 台</td><td>0 台</td></tr><tr><td>切袋机</td><td>5 台</td><td>5 台</td><td>0 台</td><td>0 台</td></tr></table> 3、主要原辅材料如下： <table><tr><th rowspan="2">名称</th><th rowspan="2">来源</th><th colspan="2">年用量</th></tr><tr><th>环评</th><th>实际</th></tr><tr><td>PE 塑料</td><td>外购</td><td>90t/a</td><td>90t/a</td></tr><tr><td>HDPE 塑料</td><td>外购</td><td>85t/a</td><td>85t/a</td></tr></table>	设备名称	环评数量	现有数量	增减	断电、封存、停用	吹膜机	8 台	4 台	-4 台	0 台	手工切割机	3 台	3 台	0 台	0 台	切袋机	5 台	5 台	0 台	0 台	名称	来源	年用量		环评	实际	PE 塑料	外购	90t/a	90t/a	HDPE 塑料	外购	85t/a	85t/a
设备名称	环评数量	现有数量	增减	断电、封存、停用																															
吹膜机	8 台	4 台	-4 台	0 台																															
手工切割机	3 台	3 台	0 台	0 台																															
切袋机	5 台	5 台	0 台	0 台																															
名称	来源	年用量																																	
		环评	实际																																
PE 塑料	外购	90t/a	90t/a																																
HDPE 塑料	外购	85t/a	85t/a																																
环评结论和建议	1、建议 (1) 项目产生的生活污水经独立的生活污水处理设施处理后排至内河涌。 (2) 吹膜废气集气罩收集经低温等离子处理后引至 15m 高的排气筒排放；加强车间通风换气，改善周围工作环境。 (3) 项目应将生活垃圾集中堆放，并由环卫部门及时清运处理；边角废料和次品及塑料包装物在车间内统一收集，定期交给回收商进行处理。 (4) 合理布局车间的生产设备，选用低噪声设备，做好厂房隔音、设备减振、防振处理，降低噪声源强，减少噪声对周围环境的影响。 (5) 危险废物交有相应类别危险废物处理资质单位处理，其转移必须符合《危险废物转移联单管理办法》中的规定。 (6) 设置吹膜车间边界外卫生防护距离 100 米。 2、结论 佛山市顺德区英艺包装材料有限公司选址于佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区居民委员会工业园科技区九路 1 号三栋 1 楼后部分，所在地中心地理坐标为北纬 22.775421°，东经 113.186147°。主要从事塑料胶袋的																																		

生产，年生产胶袋 170 吨。


项目共有员工 10 人，年工作日 300 天，每天工作 8 小时，项目不设员工宿舍和食堂。

项目性质与周边环境功能区划相符，选址合理可行，满足防护距离要求。项目所在区域大气、水环境质量现状良好，项目符合产业政策，土地功能符合规划要求。建设单位应严格执行环保法规，按本报告表中所述，对可能影响环境的污染因素采取合理、有效的治理措施，确保污染物的达标排放，并经环保行政主管部门验收合格后方可投入使用。

在切实落实本评价提出的各项有关环保措施，并确保各种治理设施正常运转的前提下，本项目对周围环境质量的影响不大，其选址及建设从环境保护角度分析是可行的。

表二 项目工艺流程及产污环节

主要生产工艺及污染物产出流程：

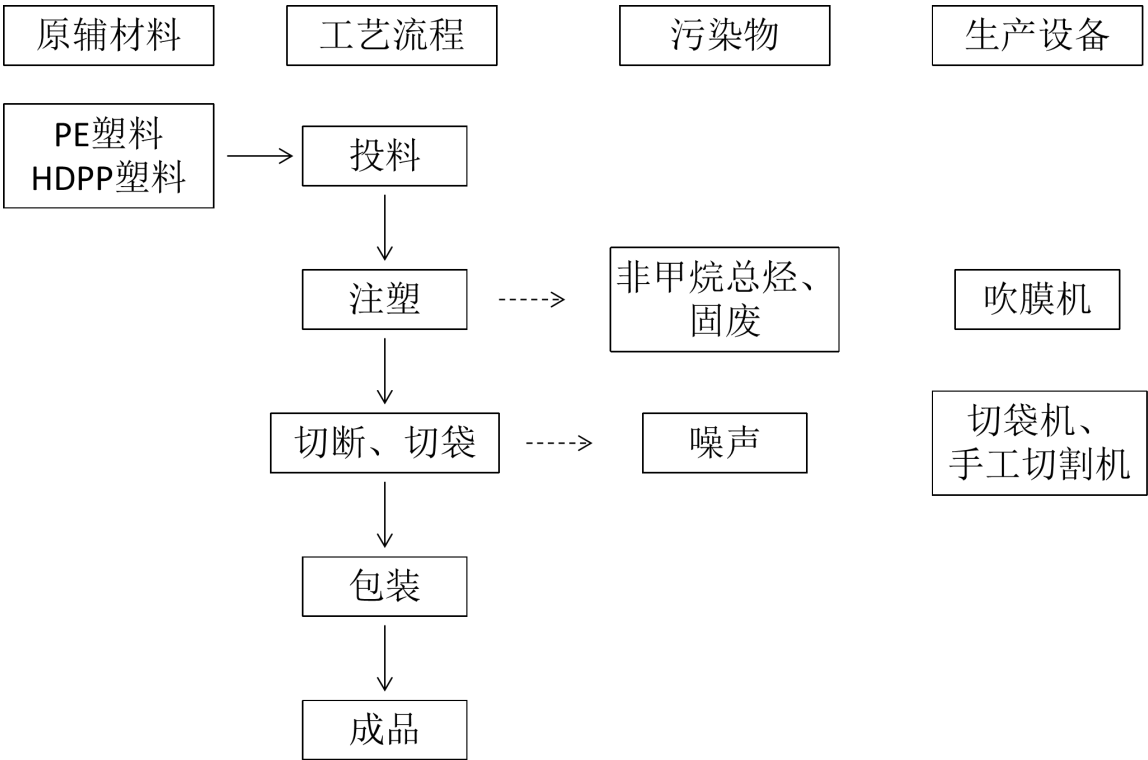

工艺说明：

项目以塑料胶代生产为主，其生产工艺为：将外购的 PE、HDPE 塑料根据产品需求按照一定数量投入到吹膜机的料槽内部，经过吹膜机吹膜成一定体积卷料用手工切割机切断，切袋分包装后成为产品。

吹膜工序全部使用新料，吹膜时产生的边角料和次品卖给回收商处理。项目的原材料中 PE、HDPE 塑料原料均是固体粒料，投料时基本无粉尘产生。

吹膜机热熔挤出时操作温度是 150~180℃，挤出型坯通过压缩空气吹胀后成型，吹膜过程不需要使用水对其降温冷却，塑料膜只通过空气接触进行冷却。

主要产污环节分析：

1、水污染源：

(1) 项目员工产生的生活污水。

2、大气污染源：

(1) 项目吹膜工序产生的有机废气。

3、噪声污染源：

(1) 项目车间各机械设备产生的噪声。

4、固体废物：

- (1) 项目员工产生的生活垃圾；
- (2) 项目生产过程中产生的废原料包装袋、边角料及次品；
- (3) 项目生产过程中产生的废机油，废含油抹布。

表三 主要污染源、污染物处理和排放流程

主要污染源、污染物处理和排放流程（附示意图、标出检测点位）

1、废水：

（1）生活污水：项目共有员工 10 人，均不在厂区内食宿，生活污水排放量约为 108m³/a。生活污水的主要污染物为 COD_{Cr}、BOD₅、SS、NH₃-N 等。生活污水经独立生活污水处理设施处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准后排入附近内河涌。

2、废气：

（1）项目吹膜工序产生的废气收集后采用低温等离子净化器处理，通过 15m 高排气筒排放。吹膜废气监测点设在注塑废气排放口◎，共 2 个点位，1 天 3 次，共监测 1 天。

（2）无组织废气监测点为○，项目厂界外上风向设 1 个参照点、下风向设 3 个监测点，共 4 个点位，1 天 1 次，共监测 1 天。

3、噪声：

（1）该项目主要噪声为各类机械设备产生的噪声；

（2）在该项目东、南、北边设置厂界环境噪声监测点，监测点为▲，共 3 个点位，1 天 1 次，共监测 2 天。


4、固体废物：

（1）项目员工产生的生活垃圾交由环卫部门集中处理；

（2）项目生产过程产生的边角料及次品收集后外卖给回收商回收利用；废原料包装袋回用；

（3）项目生产过程产生的废机油和废含油抹布收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。

5、监测点位图：

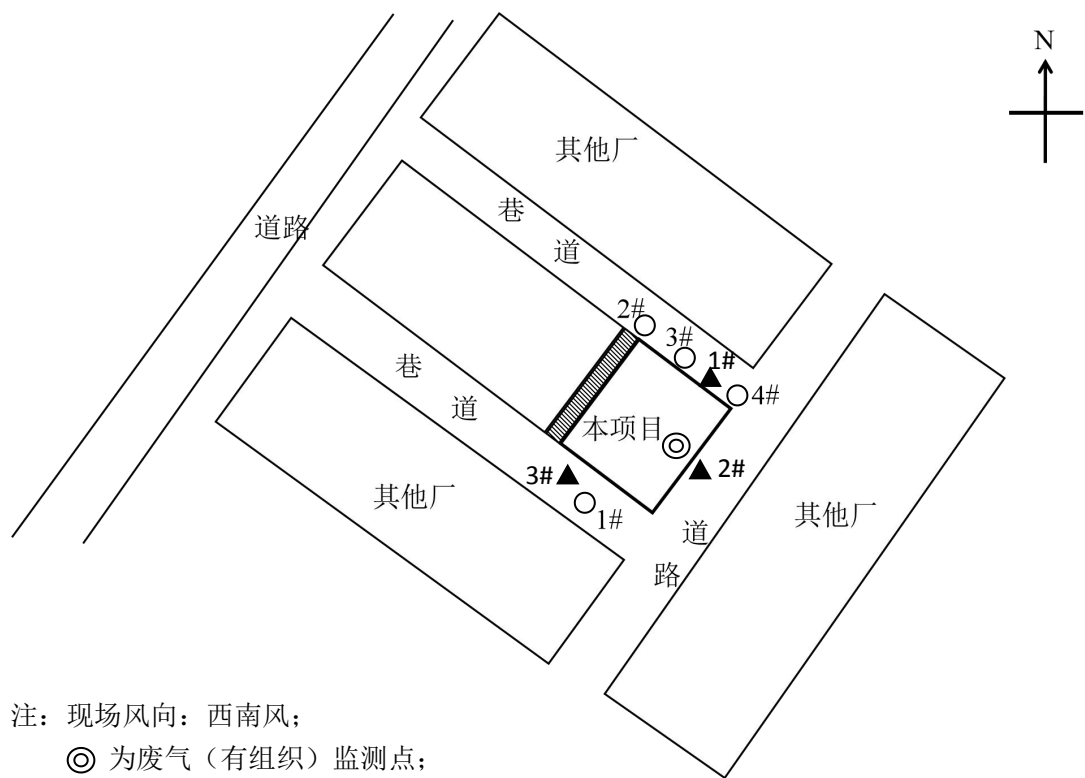

注：现场风向：西南风；

表四 检测工况及检测结果

1、废气检测内容一览表：

类别	检测位置	检测项目	采样日期和频次
废气 (有组织)	吹膜废气处理前排放口	非甲烷总烃	2018 年 04 月 23 日、 3 次/天，共 1 天
	吹膜废气处理前排放口		
废气 (无组织)	项目厂界上风向参照点	非甲烷总烃	2018 年 04 月 23 日、 1 次/天，共 1 天
	项目厂界下风向监测点		
	项目厂界下风向监测点		
	项目厂界下风向监测点		

2、噪声检测内容一览表

类别	检测点位	检测项目	采样日期和频次
噪声	东边厂界外 1m 处监测点 1#	噪声	2018 年 04 月 23 日、24 日， 1 次/天，共 2 天
	南边厂界外 1m 处监测点 2#		
	北边厂界外 1m 处监测点 3#		

3、检测方法、使用仪器及检出限一览表：

类别	项目	检测方法	使用仪器	检出限
废气 (有组织)	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》(HJ 38-2017)	气相色谱仪 GC 9790II	0.07mg/m ³
废气 (无组织)	非甲烷总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》(HJ 604-2017)	气相色谱仪 GC 9790II	0.07mg/m ³
噪声	厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)	多功能声级计 AWA5688	28—133dB

4、验收检测质量保证措施：

4.1 竣工验收检测按照国家环保总局颁布的《环境监测质量保证管理（暂行）》和《环境大气监测质量保证手册（第二版）》，《大气污染物排放总量监测技术规范》以及《空气和废气监测技术规范》实施全程质量保证。

4.2 承担竣工验收检测的佛山市灏景检测技术有限公司已通过省级计量认证。

4.3 承担竣工验收检测的佛山市灏景检测技术有限公司检测人员均持有公司广东省认证认可协会颁发的上岗证。

4.4 验收检测工作中,佛山市灏景检测技术有限公司使用的检测仪器设备均符合国家有关产品标准技术要求,并通过计量检定,现场检测仪器均经过校准后才进行检测,确保数据的准确有效。

4.5 验收检测期间,该厂生产工况稳定,各设备运转良好。

2018年04月23日、24日生产工况正常,达到设计生产能力的80%,满足75%以上的验收监测工况要求。

5、废气检测结果

有组织废气非甲烷总烃检测结果

监测日期	监测项目	监测次数	监测点位名称	标干流量 (m³/h)	检测结果		标准浓度限值 (mg/m³)	结果评价
					排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)		
2018-04-23	非甲烷 总烃	第一次	吹膜废气处理前排放口	6759	19.0	0.129	/	/
			吹膜废气处理后排放口	6163	3.24	0.0199	100	达标
		第二次	吹膜废气处理前排放口	6827	18.9	0.129	/	/
			吹膜废气处理后排放口	6250	4.19	0.0262	100	达标
		第三次	吹膜废气处理前排放口	6883	17.9	0.123	/	/
			吹膜废气处理后排放口	6322	4.61	0.0291	100	达标
备注	1、测点内经：50cm；排气筒高度：15m； 2、项目有组织废气非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染源排放标准》（GB31572-2015）中表 4 大气污染物排放限值。							

由上表可知，吹膜废气中非甲烷总烃检测结果达到《合成树脂工业污染源排放标准》（GB31572-2015）中表4大气污染物排放限值的要求。

无组织废气检测结果

气象参数		气温：25.8℃ 气压 101.5kPa 风速 1.3m/s 风向：西南 天气状况：阴			
监测日期	监测项目	监测点位名称	检测结果（浓度 mg/m³）	标准浓度限值 mg/m³	结果评价
2018-04-23	非甲烷总烃	厂界上风向参照点 1#	0.50	4.0	达标
		厂界下风向监控点 2#	1.78		
		厂界下风向监控点 3#	1.85		
		厂界下风向监控点 4#	1.52		
备注：1、项目无组织废气总 VOCs 执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）无组织排放监控点浓度限值； 2、项目无组织废气颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染源排放标准》（GB31572-2015）表 9 企业边界大气污染物浓度限值。					

由上表可知，该项目无组织非甲烷总烃检测结果达到《合成树脂工业污染源排放标准》（GB31572-2015）表 9 企业边界大气污染物浓度限值的要求。

6、噪声检测结果：

厂界噪声检测结果

监测日期	监测点位名称	检测结果 Leq dB (A)		排放限值 Leq dB (A)		结果评价
		昼间	夜间	昼间	夜间	
2018-04-23	东边厂界外 1m 处监测点 1#	64	52	65	55	达标
	南边厂界外 1m 处监测点 2#	63	53	65	55	达标
	北边厂界外 1m 处监测点 3#	63	52	65	55	达标
2018-04-24	东边厂界外 1m 处监测点 1#	64	53	65	55	达标
	南边厂界外 1m 处监测点 2#	63	53	65	55	达标
	北边厂界外 1m 处监测点 3#	62	52	65	55	达标

注：1、项目北边厂界与邻厂共墙，不符合设点要求，故不设监测点；

2、项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准。

由上表可知，项目厂界环境噪声检测结果达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准的要求。

表五 环境管理检查

1、执行国家建设项目环境管理制度的情况

建设项目编制了环境影响报告表并通过了审批,2017 年 06 月委托长沙振华环境保护开发有限公司完成了环评报告表的编制,于 2017 年 12 月 12 日取得了顺德区建设项目环境影响报告表批准证(副本)(批准证编号:杏 20170333)和《佛山市顺德区环境运输和城市管理局关于佛山市顺德区英艺包装材料有限公司年产胶袋 170 吨新建项目环境影响报告表的批复》(编号:顺环(杏)审[2017]316 号),达到相关法律法规的要求。

2、环境管理制度的建立、执行情况

项目安排专门的环境安全管理人员,由试生产至今没有发生过环境安全事故。

3、环保设施投资、运行及维护情况

项目实际总投资 30 万元,其中环保投资为 10 万元,环保投资占总投资的 33.3%。项目不设专门的检测设备,由项目建设方定期委托有资质单位进行检测,检测频率由管理部门确定。

4、污染物排放口规范化情况

项目吹膜废气收集处理后引至 15m 高排气筒排放,并设计规范的采样口及平台。

5、绿化、生态恢复措施及恢复情况:

项目位于佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区居民委员会工业园科技区九路 1 号三栋 1 楼后部分,没有生态破坏情况发生。

6、环评报告表及批复要求的落实情况

内容	环评报告表及批复要求	实际落实情况
水污染	生活污水经独立生活污水处理设施处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准后排入附近内河涌。	已落实,项目生活污水经独立生活污水处理设施处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准后排入附近内河涌。
大气污染	项目吹膜废气经集气罩收集采用低温等离子净化器处理后引至 15m 高排气筒排放。	已落实,项目吹膜废气经集气罩收集后采用低温等离子净化器处理,通过 15m 高排气筒排放。项目废气检测结果达到标准限值要求。
噪声污染	采用低噪声的设备,并采取有效的消声隔音措施,确保营运期相应的厂界环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3 类标准	已落实,项目做好厂房隔音、设备消声、降噪措施。经检测噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3 类标准的要求。
固废污染	项目员工产生的生活垃圾交由环卫部门	已落实,项目员工产生的生活垃圾交由

	集中处理；项目生产过程产生的边角料及次品收集后外卖给回收商回收利用；废原料包装袋回用；废机油和废含油抹布收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。	环卫部门集中处理；项目生产过程产生的边角料及次品收集后外卖给回收商回收利用；废原料包装袋回用；废机油和废含油抹布收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。
--	--	--

表六 验收检测结论及建议

1、项目基本情况

佛山市顺德区英艺包装材料有限公司选址于佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区居民委员会工业园科技区九路 1 号三栋 1 楼后部分，所在地中心地理坐标为北纬 22.775421°，东经 113.186147°。主要从事塑料胶袋的生产，年生产胶袋 170 吨。

项目共有员工 10 人，年工作日 300 天，每天工作 8 小时，公司不设员工宿舍和食堂。

2、验收监测期间工况

2018 年 04 月 23 日、24 日生产工况正常，达到设计生产能力的 80%，满足 75%以上的验收监测工况要求。

3、污染物达标排放情况

(1) 水污染物：项目生活污水经独立生活污水处理设施处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 二级标准后排入附近内河涌。

(2) 大气污染物：项目吹膜废气经集气罩收集后采用低温等离子净化器处理，通过 15m 高排气筒排放。

项目吹膜废气非甲烷总烃检测结果达到《合成树脂工业污染源排放标准》(GB31572-2015) 中表 4 大气污染物排放限值的要求；无组织非甲烷总烃检测结果达到《合成树脂工业污染源排放标准》(GB31572-2015) 表 9 企业边界大气污染物浓度限值。

(3) 噪声：项目选用低噪声设备，厂界环境噪声检测结果达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3 类标准的要求。

(4) 固体废物：项目员工产生的生活垃圾交由环卫部门集中处理；项目生产过程产生的边角料及次品收集后外卖给回收商回收利用；废原料包装袋回用；废机油和废含油抹布收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。

4、环保管理检查

项目执行了环境影响评价及“三同时”制度，环评批复要求基本得到落实。

5、结论

根据项目验收监测和现场调查结果，项目基本符合建设项目竣工环境保护验收的要求。

6、建议

(1) 本次验收监测结果显示，该项目污染物排放符合国家及地方相关排放标准的要求，

建议环境保护主管部门可通过对该建设项目的环保验收。

（2）创建绿色环保厂区，树立节能减排观念，采用清洁能源，减少污染物排放。加强环境宣传教育，提高环境保护意识，生活办公垃圾和生产垃圾严格集中分类处理,保持厂房内外的清洁，营造优美的厂区环境。

（3）根据实际情况制订相关的环境管理制度，做好治污设施的日常维护和定期检查，随时接受环境保护职能部门的监督管理，积极配合环境监测人员的现场采样工作。定期疏通排水管网，预防积水污染，突发污染事故应及时通知环境保护相关管理部门。

（4）项目建设生产规模或使用性质如发生改变，必须重新办理环保审批手续，污染治理设施根据重新环评的要求进行建设后再办理竣工验收手续。

附件 1：

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：佛山市顺德区英艺包装材料有限公司

建 设 项 目	项 目 名 称	佛山市顺德区英艺包装材料有限公司年产胶袋 170 吨新建项目				建 设 地 点	佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区居民委员会工业园科技区 九路 1 号三栋 1 楼后部分				
	行 业 类 别	C292 塑料制品业				建 设 性 质	☒ 新 建 ☐ 改 扩 建 ☐ 技 术 改 造				
	设 计 生 产 能 力	年生产胶袋 170 吨		建设项目 开工日期	/	实际生产能力	年生产胶袋 170 吨		投入试运行 日期	/	
	投资总概算（万元）	30 万元				环保投资总概 算（万元）	10 万元		所占比例（%）	33.3%	
	环 评 审 批 部 门	佛山市顺德区环境运输和城市管理局				批 准 文 号	顺环（杏）审[2017] 316 号		批 准 时 间	2017 年 12 月 12 日	
	初步设计审批部门	/				批 准 文 号	/		批 准 时 间	/	
	环保验收审批部门	/				批 准 文 号	/		批 准 时 间	/	
	环保设施设计单位	/		环保设施施工单位		/	环保设施监测单位		佛山市灏景检测技术有限公司		
	实际总投资（万元）	30 万元				实际环保投资 （万元）	10 万元		所占比例（%）	33.3%	
	废水治理（万元）	/	废气治理 （万元）	/	噪声治理 （万元）	/	固废治理（万 元）	/	绿化及生 态（万元）	/	其它 （万元）
新 增 废 水 处 理 设 施 能 力	/				新增废气处理 设 施 能 力	/		年平均工作时	2400h/a		
建 设 单 位	佛山市顺德区英艺 包装材料有限公司		邮 政 编 码	528325		联 系 电 话	13380202166		环 评 单 位	长沙振华环境保 护开发有限公司	

污 染 物 排 放 达 标 与 总 量 控 制 (工 业 建 设 项 目 详 填)	污 染 物		原有排 放量 (1)	本期工 程实际 排放浓 度 (2)	本期工 程允许 排放浓 度(3)	本期工 程产生 量(4)	本期工 程自身 削减量 (5)	本期工 程实际 排放量 (6)	本期工 程核定 排放总 量(7)	本期工 程“以新 带老”削 减量(8)	全厂实 际排放 总量(9)	全厂核 定排放 总量(10)	区域平 衡替代 削减量 (11)	排 放 增 减量(12)
	废 水		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	化 学 需 氧 量		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	氨 氮		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	石 油 类		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	废 气		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	二 氧 化 硫		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	烟 尘		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	工 业 粉 尘		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	氮 氧 化 物		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	工 业 固 体 废 物		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	征 与 项 目 有 关 的 其 它 污 染 物 特 征	非 甲 烷 总 烃	0	4.01	100	0.305	0.245	0.0602	0.0602	0	0.0602	0.0602	0	+0.0602
		以下空白												

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少

2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)-（11）+（1）

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；
大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

附件 2：营业执照



营 业 执 照

统一社会信用代码 91440606598968269E

名 称	佛山市顺德区英艺包装材料有限公司
类 型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住 所	佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区居民委员会工业园科技区九路1号三栋1楼后部分
法 定 代 表 人	冯玉英
注 册 资 本	人民币叁万元
成 立 日 期	2012年07月04日
营 业 期 限	长期
经 营 范 围	主营：制造业。经营范围涉及法律、行政法规和国务院决定禁止的，不得经营；应经许可的，凭有效许可证或批准文件经营。法律、行政法规和国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）



登 记 机 关

2015 年 9 月 18 日



企业信用信息公示系统网址: <http://www.sdsszt.com>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

佛山市顺德区环境运输和城市管理局

主动公开

顺环（杏）审[2017]316 号

顺德区环境运输和城市管理局关于佛山市顺德区英艺包装材料有限公司年产胶袋 170 吨新建项目环境影响报告表的批复

佛山市顺德区英艺包装材料有限公司：

你公司报批的《佛山市顺德区英艺包装材料有限公司年产胶袋 170 吨新建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、佛山市顺德区英艺包装材料有限公司年产胶袋 170 吨新建项目选址位于佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区居民委员会工业园科技区九路 1 号三栋 1 楼后部分。主要从事塑料胶袋生产为主，年产胶袋 170 吨。

二、长沙振华环境保护开发有限公司编制的项目报告表认为，按报告表中所述，在采取了必要的环境保护措施的前提下，项目的各种环境影响都处于可接受范围内。项目各项环保措施在技术经济方面均可行。报告表认为：项目只要在建设中和建成后切实落实本环评提出的各项环境污染防治措施，落实“三同时”制度，加强环境管理，保证环保投资的投入，确保污染物达标排放，则本项目建成投入使用后，



对环境的影响是可以接受的。在此前提下，从环境保护角度而言，本项目的建设是可行的。我局原则通过对报告表的审查。你公司应按照报告表内容组织实施。

三、该项目还应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工并在配套建设的环境保护设施验收合格后，方可投入生产或者使用。项目应当按照有关规定申请领取排污许可证，按照排污许可证的要求排放污染物，未取得排污许可证不得排放污染物。

佛山市顺德区环境运输和城市管理局

2017年12月12日



附件 4：环评批准证（副本）

顺德区建设项目环境影响报告批准证(副本)

项目名称	佛山市顺德区英艺包装材料有限公司年产胶袋170吨新建项目			
选址地点	佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区居民委员会工业园科技区九路1号三栋1楼后部分			
四至情况	东	工业厂房	南	工业厂房
	西	奥科电器有限公司	北	工业厂房
投资总额	30万元	经营方式	产销、加工	
联系人	冯玉英	联系电话	13380202166	
负责人	冯玉英	经济性质	有限公司	
审批意见	编号: 杏20170333 批准本项目环境影响报告表, 按《顺德区建设项目环境影响报告批准证说明及基本要求》1-7条执行, 排放废水执行DB44/26-2001第二时段的二级标准, 废气执行DB44/27-2001第二时段的二级标准, 噪声执行GB 12348-2008 3类标准(昼间≤65dB(A), 夜间≤55dB(A)), 项目在验收投产后必须及时申领排污许可证, 排污总量与核发的排污许可证为准。参见顺环(杏)审【2017】315号。  2017年12月12日			
经营范围	以塑料胶袋生产为主。			
规模	占地面积	780.00 m ²	经营面积	780.00 m ²
	吹膜机8台, 手工切割机3台, 切袋机5台			

顺德区建设项目试产投产环境保护批准表

试 产 批 注	(盖章) 年 月 日
投 产 批 注	(盖章) 年 月 日


附图 1：建设项目所在地理位置图



附图 2：项目周围环境现状图



附图 3：项目平面布置图

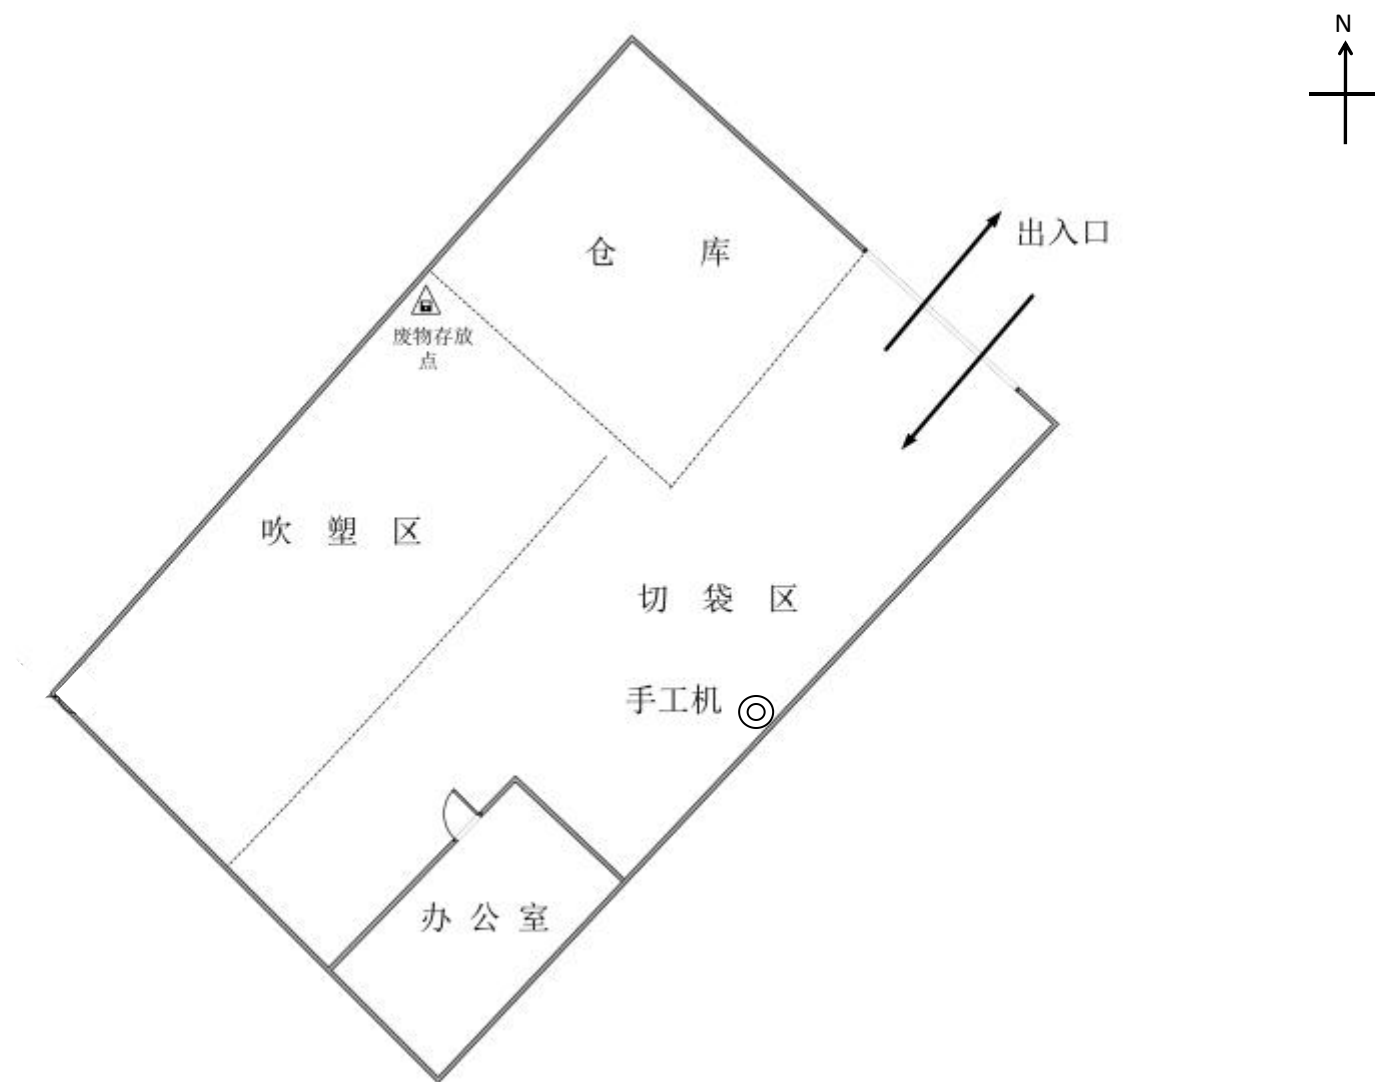

附图 4：现场图片



附件 5：检测报告